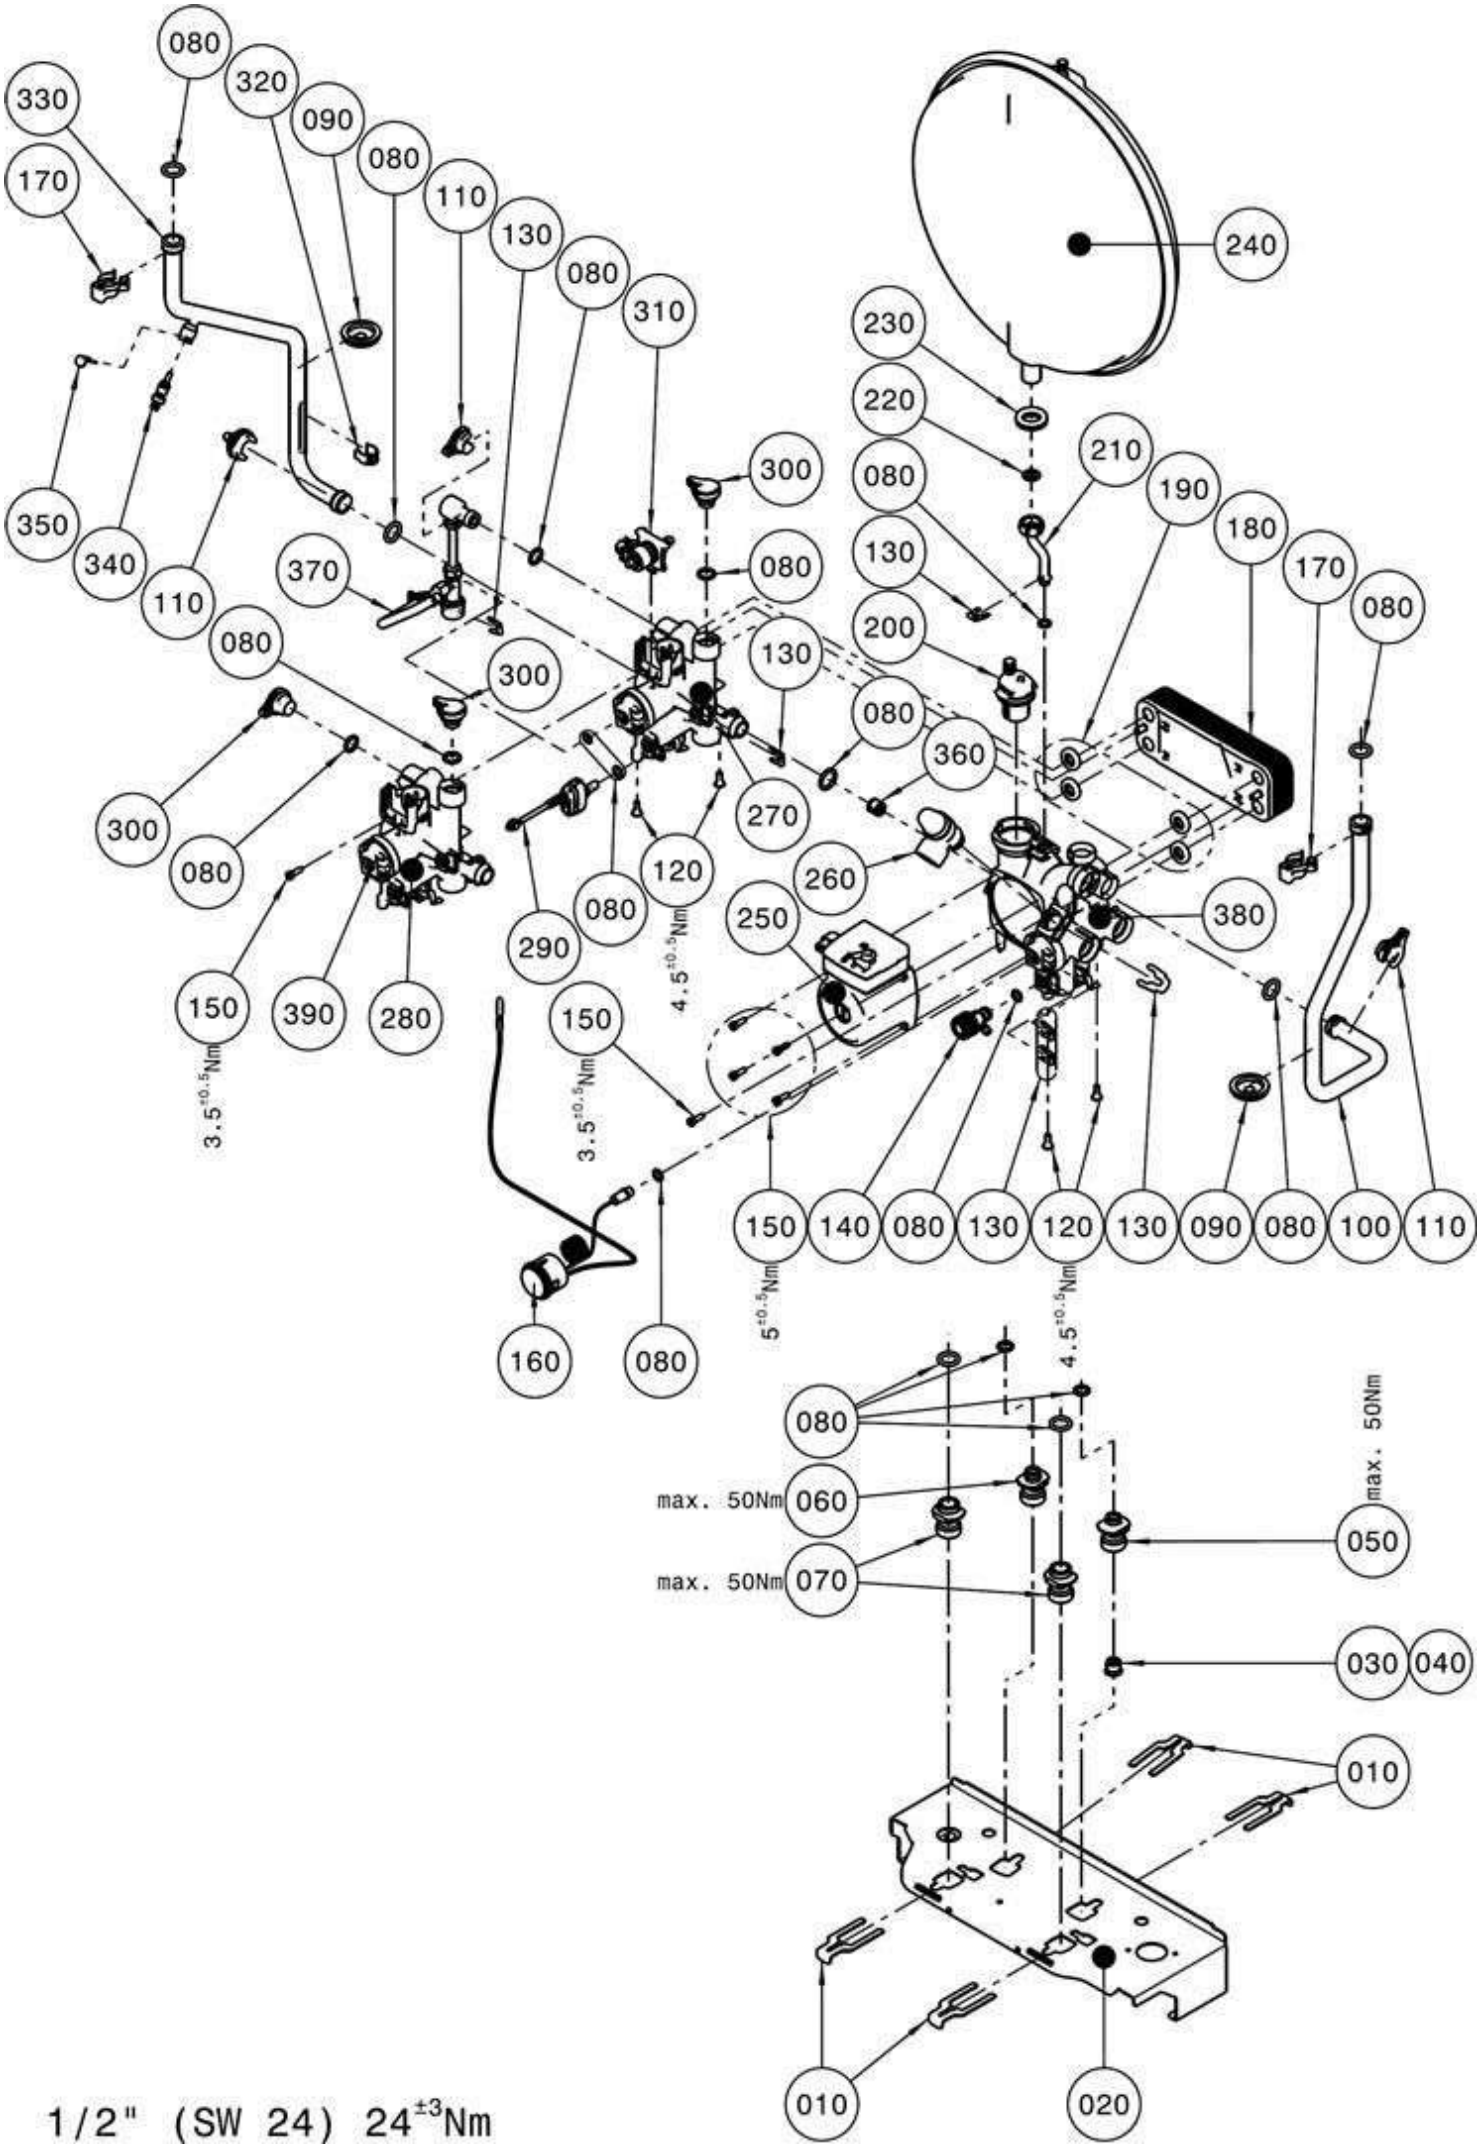
080
320
330
090
080
110
130
080
310
170
240
230
220
210
190
180
170
080
350
340
110
370
300
080
130
200
080
360
300
080
300
080
270
120
260
250
380
290
080
4.5±0.5Nm
150
390
280
150
3.5±0.5Nm
3.5±0.5Nm
150
140
080
130
120
130
090
080
100
110
5±0.5Nm
4.5±0.5Nm
160
080
080
max. 50Nm
060
max. 50Nm
070
max. 50Nm
050
030
040
010
010
020
1/2" (SW 24) 24±3Nm